

Peplink

Balance 20X

Routeur SD-WAN extensible pour les petites entreprises, les succursales et les commerces de détail



La série Balance est adaptée à tout déploiement. Elle propose des routeurs d'entrée de gamme, rackable et intégrable en entreprise.

Les routeurs Balance disposent au minimum d'un double WAN et sont compatibles avec du SFP +.

Il est possible de raccorder plusieurs liens WAN de différents fournisseurs pour maintenir une connexion incassable lorsque des liaisons tombent en panne. Le basculement entre les liens est automatique et transparent.

Consulter la page produit →



Ajouter une sauvegarde cellulaire

Complétez votre xDSL par une liaison cellulaire (jusqu'à deux avec le FlexModule Mini) et des cartes SIM redondantes. Lorsqu'une ligne tombe en panne, votre bureau ne s'en apercevra même pas.



Besoin d'un autre LTE ou 5G ?



Le Balance 20X dispose d'un emplacement FlexModule Mini qui accepte toutes sortes de technologies WAN, et est donc toujours prêt pour les mises à jour.

A la recherche d'autres réseaux étendus (WAN) ?


Utilisez la licence d'activation LAN to WAN pour un maximum de 3 entrées WAN supplémentaires, ce qui confère à votre système Balance 20 fois plus de flexibilité.



Mieux avec PrimeCare

Tout est compris : PrimeCare comprend tout ce dont vous avez besoin pour fournir à votre entreprise une connectivité inébranlable et évolutive.

Payez moins d'avance : PrimeCare réduit le coût d'entrée pour obtenir l'appareil que vous souhaitez. L'abonnement annuel vous permet de bénéficier d'une large gamme de services.

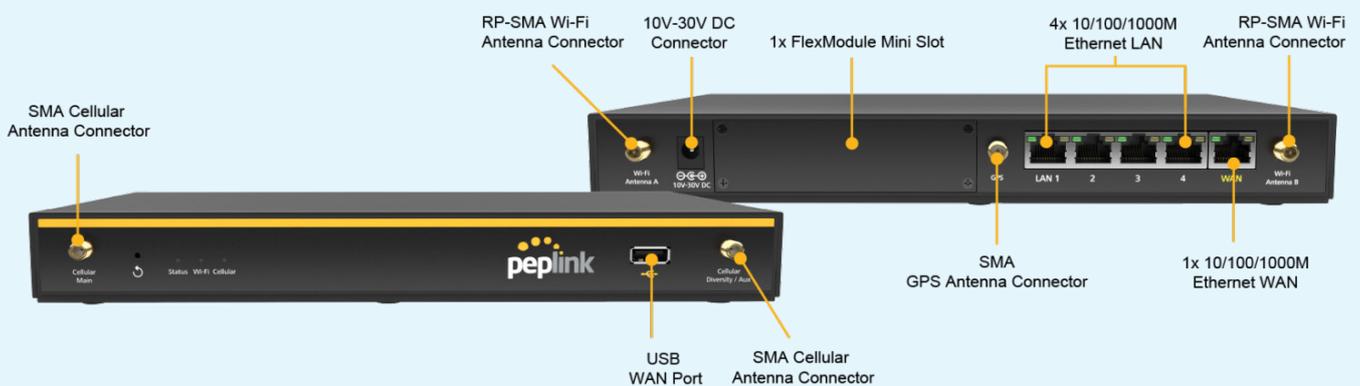

Spécifications

WAN Interface	1x GE 1x Embedded LTE Modem 1x USB Interface 1x Expansion Module (Optional)	Antenna Connectors	2x SMA Cellular Connectors 2x RP-SMA Wi-Fi Antenna Connectors 1x SMA GPS Antenna Connector
LAN Interface	4x GE	Power Input	DC Jack: 10V - 30V
Wi-Fi Interface	Simultaneous Dual-Band (2.4GHz / 5GHz) Wi-Fi 5 2x2 MU-MIMO Wi-Fi WAN ¹ and/or AP	Power Consumption	6.83 W (nominal, with FlexModule Mini LTEA) 28 W (max.)
SpeedFusion Features	Hot Failover ¹ , WAN Smoothing ¹ , Bandwidth Bonding ¹	Dimensions	6.3 x 10.3 x 1.3 inches 160 x 262 x 33 mm
Number of SpeedFusion VPN Peers	2/5 ²	Weight	1.74 pounds / 0.67 kg
Router Throughput	1Gbps	Operating Temperature	14° - 113°F / -10° - 45°C
SpeedFusion VPN Throughput		Humidity	15% - 95% (non-condensing)
- No Encryption	100Mbps	Certifications	FCC, CE, RoHS
- 256-bit AES	60Mbps	Package Content	1x Balance 20X 2x LTE Antennas (ACW-813 or ACW-234) 2x Wi-Fi Dual Band Antennas (ACW-341) 1x GPS Antenna (ACW-232) 1x 2V 3A Power Supply (ACW-602)
Recommended Users	1-60	Warranty	1-Year Limited Warranty
Cellular Data Rate³ (Downlink/Uplink)	CAT-7: 300 Mbps / 150 Mbps CAT-6: 300 Mbps / 50 Mbps CAT-4: 150 Mbps / 50 Mbps		

Complément d'information

Product Code	Description
PRM-A-1Y	1 Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
PRM-A-2Y	2 Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
PRM-A-4Y	4 Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
PCP-A-1Y	1 Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
PCP-A-2Y	2 Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
PCP-A-4Y	4-Year PrimeCare Subscription for Balance 20X
LIC-VWAN	1x Virtual WAN Activation License
LIC-2VWAN	2x Virtual WAN Activation License
LIC-3VWAN	3x Virtual WAN Activation License

A propos de MIEL

Miel est distributeur à valeur ajoutée de nouvelles technologies pour l'informatique des entreprises. Depuis 1985, nous faisons connaître en France l'innovation IT en provenance des États-Unis.

MIEL, c'est des équipes au contact des DSI et RSSI pour comprendre les besoins et sélectionner les meilleures technos IT ; et aux côtés des partenaires pour détecter, expliquer, démontrer, former... et gagner les projets ensemble.

Contactez-nous

Appelez le 01 60 19 34 52
reseusecu@miel.fr

Voir notre
page Peplink

